



BODENTREPPEN

METALL

ausgestattet und ermöglicht zudem eine schnelle Montage. Auch die neue Bodentreppe **LWL Lux** bietet einen erhöhten Nutzkomfort. Neben einem zusätzlichen Handlauf am mittleren Leiterelement ist sie mit einer Gasdruckfeder ausgestattet, die die Bedienung der Treppe erheblich erleichtert. Mit ihrem guten Wärmedurchgangskoeffizienten kommt die Bodentreppe **LTK Energy** überall dort zum Einsatz, wo Wert auf Energieeinsparungen gelegt wird. Für Niedrigenergie-Gebäude ist die ultrathermoisolierte Bodentreppe **LWT** vorgesehen.

Wo aus Platzgründen kein zusätzlicher Ausklappbereich zur Verfügung steht, wird die Einschubleiter **LDK** montiert. Das FAKRO-Angebot umfasst auch feuerhemmende Bodentreppen, wie die mehrteilige Bodentreppe mit Holzleiter **LWF 45**. Die Bodentreppe **LMK** ist besonders empfehlenswert, wenn eine häufige Benutzung der Treppe zu erwarten ist. Diese Bodentreppe mit einer weißen Öffnungsklappe und einem Handlauf ausgestattet ist. Eine schnelle Montage und hoher Nutzkomfort sind mit der Treppe **LML** gewährleistet. Die Scherentreppen **LST** und **LSZ** besitzen kleine Kastenabmessungen und ermöglichen eine schnelle Montage. Geeignet sind sie vor allem für kleine Räume, oder beengte Situationen, in denen reguläre Klapp-Bodentreppen aus Platzgründen nicht montiert werden können. Beide Treppen werden mit einem Bedienstab geöffnet bzw. geschlossen und sind deshalb auch für höhere Räume geeignet.

FEUERHEHMEND LWF 45		BODENTREPPEN mit Schiebeleiterteil THERMOISOLIERT LDK			MEHRTEILIGE BODENTREPPEN MIT METALLEITER				FEUERHEHMEND LMF		SCHERENTREPPEN THERMOISOLIERT LST LSZ	
					LMS	LMK	LML					
												
74		30			30	30	30		34		30	30
0,60 ^l		1,1			1,1	1,1	1,1		1,1		1,1	1,1
EI 45		—			—	—	—		—		—	—
22		14			14	14	31,5		16		18	14
—		—			—	—	+		+		+	+
Holz		Holz			Metall	Metall	Metall		Metall		Metall	Metall
8		8			8	8	13		8		8	8
280	305	280	300	335	280	280	305	280	305	280	280	280
234	242	200			220	220	245	233	256	233	230	230
—		—			—	—	—		—		290-330	290-330
160 kg		160 kg			200 kg	200 kg	200 kg		200 kg		200 kg	200 kg
												
Seite 24		Seite 26			Seite 32	Seite 34	Seite 36		Seite 38		Seite 40	Seite 42

**MEHRTEILIGE BODENTREPPEN
MIT METALLLEITER**



**MEHRTEILIGE
BODENTREPPEN**



➤ KASTEN

Je nach Ausführung besteht der Treppenkasten aus Holz, Metall oder Metalltragrahmen mit integriertem Holzkasten. Standardmäßig ist er mit einer umlaufenden Dichtung ausgestattet, was die erforderliche Dichtigkeit zwischen der Öffnungsklappe und dem Kasten sichert. Die Kastenkonstruktion erlaubt einen einfachen Einbau der Bodentreppe sowie eine schnelle Montage der Blendleisten.

➤ ÖFFNUNGS-MECHANISMUS

Der Öffnungsmechanismus erlaubt das einfache Öffnen und Schließen sowie die komfortable Bedienung der ganzen Bodentreppe. Er bewirkt zudem, dass die Luke in vollständig geöffneter Position fest gehalten wird, was für eine zusätzliche Stabilität der Bodentreppe sorgt. Zusätzlich ist bei der Treppe LML ein Entlastungsmechanismus im Handlauf integriert, was ein komfortables Zusammen- und Ausklappen der Bodentreppenleiter mit einem Bedienstab ermöglicht.

➤ BESCHLÄGE

Das patentierte Eckteil der Beschlagskonstruktion steift den Kasten aus und sorgt für stabile Diagonalen. Der Kasten wird besser gegen Verformungen geschützt. Die Bodentreppe bleibt somit auch auf lange Zeit stabil, sicher und gut begehbar.

➤ ÖFFNUNGS-KLAPPE

Die beidseitig mit weißen HDF-Platten versehene Öffnungsklappe hat einen Sandwich-Aufbau mit integrierter Styropor-Dämmung. Die glatte, weiße Außenfläche der Klappe erlaubt eine gute Integration in die bestehende Decke.

➤ STUFEN

Gestanzte, 8 oder 13 cm tiefe Stufen sorgen für einen rutschfesten und sicheren Auftritt.

➤ BODENSCHUTZ-KAPPEN

Die Bodenschutzkappen sorgen für sicheren Halt und schützen gleichzeitig den Bodenbelag

➤ LEITER

Durch den Einsatz spezieller Beschläge und hochwertiger Materialien sind die Metall-Bodentrepfen sehr hoch belastbar.

Je nach Typ sind sie in RAL 7022 oder 9006 pulverbeschichtet und müssen entweder durch Zuschneiden oder mit ausziehbaren Füßen und abnehmbaren Elementen an die tatsächliche Raumhöhe angepasst werden.

Bodentreppen
aus Metall



MEHRTEILIGE BODENTREPPEN MIT METALLLEITER

LMS
SMART

NORM
**EN
14975**

U=1,1
W/m²K

Der Kasten sowie der Lukendeckel der 3-teiligen Bodentreppe **LMS** sind aus Kiefernholz gefertigt. Die Metallleiter ist pulverbeschichtet in RAL 7022. Die thermoisolierte Öffnungsklappe ist beidseitig mit hellbraunen HDF-Platten versehen, die man einfach mit entsprechender Farbe streichen oder auch mit anderem Material bekleben kann.

Die Metallleiter mit spezieller Beschlagskonstruktion gewährleistet eine hohe Belastbarkeit der Treppe – die maximale Belastung beträgt 200 kg.



Bodenschutzkappen



hellbraune
Öffnungsklappe



rutschfeste Trittstufen



umlaufende
Dichtung



Montage von ergänzen-
dem Zubehör möglich
(s.S. 60-64)

Lieferung als komplett zusammengesetzte
Bodentreppe, keine Vormontage nötig



3 Jahre
Garantie

Technische Daten:
Maximalbelastung 200 kg
Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Stärke der Dämmung 3 cm
Klappenstärke 3,6 cm

SCHEMA DER BODENTREPPE LMS



ABMESSUNGEN

Deckenöffnung [cm]	AxB	60x120	70x120
Raumhöhe [cm]	H	280	
Kastenaußenabmessungen [cm]		58x118,4	68x118,4
Kasteninnenmaß[cm]		54x114	64x114
Höhe der zusammengesetzten Bodentreppe [cm]	K	25,5	
Ausklappbereich [cm]	R	157	
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe [cm]	C	118,5	
Kastenhöhe[cm]		14	

PARAMETER DER LEITER

Breite der Trittstufen [cm]	E	34
Tiefe der Trittstufen [cm]		8
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm]		25

GRÖSSE

Größe [cm]		60x120	70x120
			
Raumhöhe [cm]	H	280	

Die Bodentreppe ist nur in den oben genannten Standardgrößen lieferbar.

Bodentreppen
aus Metall



MEHRTEILIGE BODENTREPPEN MIT METALLLEITER

LMK
KOMFORT

NORM
EN
14975

U=1,1
W/m²K

Im Unterschied zur Bodentreppe LMS ist die Bodentreppe **LMK** mit einer weißen Öffnungsklappe und rotem Handlauf ausgestattet. Der rote Metallhandlauf am rechten oberen Leiterteil erlaubt ein sicheres Auf- und Absteigen.



weiße Öffnungsklappe und
Metallhandlauf



Bodenschutz-
kappen



weiße
Öffnungsklappe



umlaufende
Dichtung



Handlauf



rutschfeste Trittstufen



Montage von ergänzen-
dem Zubehör möglich
(s.S. 60-64)


Technische Daten:
Maximalbelastung 200 kg
Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Stärke der Dämmung 3 cm
Klappenstärke 3,6 cm

Lieferung als komplett zusammengesetzte
Bodentreppe, keine Vormontage nötig



3 Jahre
Garantie

SCHEMA DER BODENTREPPE LMK KOMFORT

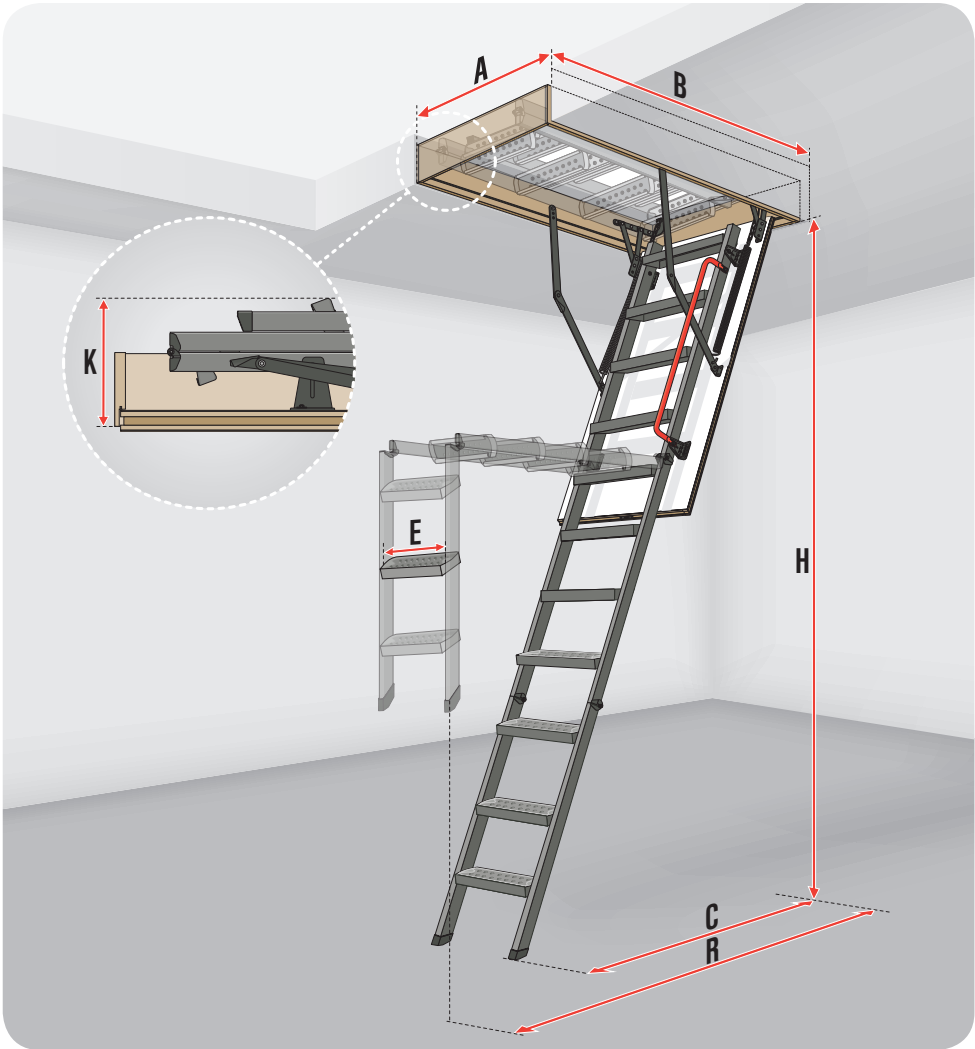

ABMESSUNGEN

Deckenöffnung [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Raumhöhe [cm]	H	280				305		
Kastenaußenabmessungen [cm]		58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	68x128,4	68x128,4	68x138,4
Kasteninnenmaß[cm]		54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Höhe der zusammengesetzten Bodentreppe [cm]	K	25,5						
Ausklappbereich [cm]	R	157				175		
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe [cm]	C	118,5				127		
Kastenhöhe[cm]		14						

PARAMETER DER LEITER

Breite der Trittstufen [cm]	E	34						
Tiefe der Trittstufen [cm]		8						
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm]		25						

GRÖSSE

Größe [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Raumhöhe [cm]	H	280				305		

Die Bodentreppe ist nur in den oben genannten Standardgrößen lieferbar.

Bodentreppen
aus Metall



MEHRTEILIGE BODENTREPPEN MIT METALLLEITER

LML
LUX

**NORM
EN
14975**

**U=1,1
W/m²K**

Die 3-teilige Bodentreppe **LML** mit Metallleiter steht für eine höchst komfortable Bedienung und Benutzung. Ausziehbare Leiterfüße ermöglichen eine Anpassung an die jeweilige Raumhöhe. Mit dem Schnellmontage-System verlieren Sie beim Einbau keine Zeit.

Der im Teleskop-Handlauf integrierte Entlastungsmechanismus ermöglicht ein komfortables Zusammen- und Ausklappen der Bodentreppenleiter.

Der Stahltragrahmen mit integriertem Holzkasten, Montagewinkeln und Metall-Blendleisten erlaubt eine einfache Montage.

Im Kasten verbaute Ansatzstufe für einen einfacheren Austritt ins Dachgeschoss

Die ausziehbaren Füße ermöglichen dazu eine schnelle Anpassung der Leiterlänge an die Raumhöhe, ohne sie zuschneiden zu müssen.



ausziehbare
Füße



im Handlauf
integrierter Leiterentlastungs-
mechanismus



weiße
Öffnungsklappe



Schnellmontage-System



Blendleisten



rutschfeste, 13 cm tiefe
Trittschalen



umlaufende
Dichtung



Montage von ergänzen-
dem Zubehör möglich
(s.S. 60-64)

Technische Daten:
Maximalbelastung 200 kg
Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Stärke der Dämmung 3 cm
Klappenstärke 3,6 cm

Lieferung als komplett zusammengesetzte
Bodentreppe, keine Vormontage nötig



**3 Jahre
Garantie**

SCHEMA DER BODENTREPPPE LML LUX



ABMESSUNGEN

Deckenöffnung [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Raumhöhe [cm]	H	280				305		
Kastenaußenabmessungen [cm]		59,6x118,6	68,6x118,6	68,6x128,6	68,6x138,6	59,6x128,6	68,6x128,6	68,6x138,6
Kasteninnenmaß[cm]		55x114	64x114	64x124	64x134	55x124	64x124	64x134
Höhe der zusammengesetzten Bodentreppe	K	31,5						
Ausklappbereich [cm]	R	165				176		
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe	C	120				130		
Kastenhöhe[cm]		31,5						

PARAMETER DER LEITER

Breite der Trittstufen	E	35						
Tiefe der Trittstufen		13						
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen		25						

GRÖSSE

Größe [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Raumhöhe [cm]	H	280				305		

Die Bodentreppe ist nur in den oben genannten Standardgrößen lieferbar.

FEUERHEMMENDE BODENTREPPE

LMF
FEUERHEMMEND

U=0,79*
KLAPPE
W/m²K

NORM
EN
14975

EN 13501-2
EI₂120

Die Fakro **LMF 120** verbindet die Anforderungen einer Treppe mit hohen Feuerschutz mit guter Isolation und Nutzfaktor. Dank der speziellen Konstruktion und den dabei verwendeten Materialien gewährleistet die Bodentreppe einen beidseitigen Schutz von mindestens **120 Minuten** gegen Rauch, Flammen und Hitze sowohl von oben vom Dachgeschoß als auch vom unten, vom Wohnraum.

Der Stahltragrahmen mit Montagewinkeln erlauben eine einfache Montage.

Die letzte Stufe ist in unmittelbarer Nähe des Dachbodens montiert, was einen bequemen Aufstieg möglich macht.

Spezielle Klappenkonstruktion sowie verwendete Materialien schützen **120 Minuten** lang vor Brand.

Der im Teleskop-Handlauf integrierte Entlastungsmechanismus ermöglicht ein komfortables Zusammen- und Ausklappen der Bodentreppe.

*VKF geprüft



ausziehbare
Füsse



im Handlauf
integrierter Leiterentlastungs-
mechanismus



Klappe beidseitig
feuerhemmend



Schnellmontage-System



Blendleisten



rutschfeste, 13 cm tiefe
Trittstufen



umlaufende
Dichtung



Montage von ergänzendem
Zubehör möglich
(s.S. 60-64)


Technische Daten:
Maximalbelastung 200 kg
Warmedurchgangskoeffizient Klappe U = 1,1 W/m²K
Feuerwiderstand EI₂=120 Minuten
Stärke der Dämmung 8 cm
Klappenstärke 8,2 cm

Lieferung als komplett zusammengesetzte
Bodentreppe, keine Vormontage nötig



3 Jahre
Garantie

SCHEMA DER BODENTREPPE LMF

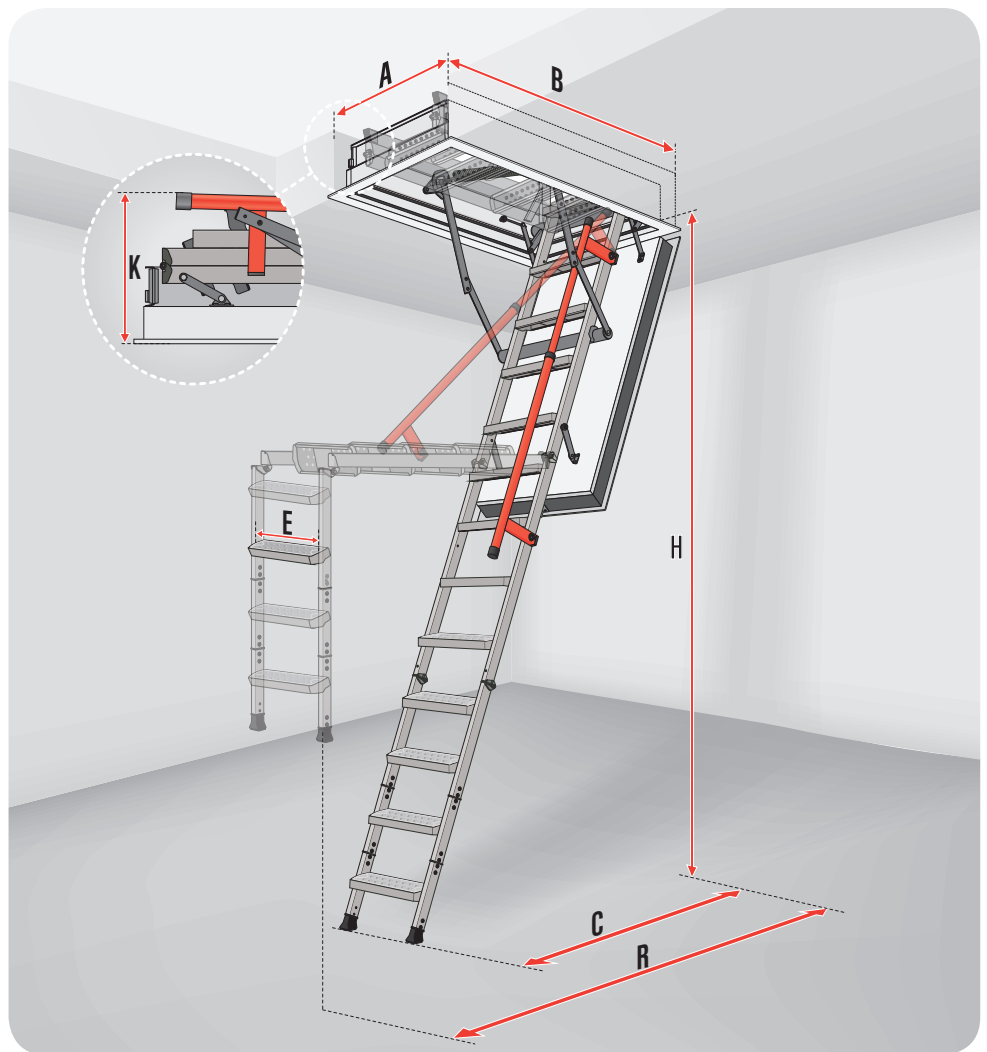

ABMESSUNGEN LMF

Deckenöffnung [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Raumhöhe [cm]	H	280					305		
minimale Raumhöhe* [cm]	H _{min.}	233					256		
Kastenaußenabmessungen [cm]		59x118	68 x 118	68 x 128	68x138	84x128	68x128	68 x 138	84x128
Kastenaußenabmessungen mit Blendeisen [cm]		64,7x123,7	73,7x123,7	73,7x133,7	73,7x143,7	89,7x133,7	73,7x133,7	73,7x143,7	89,7x133,7
Kasteninnenmas [cm]		55x114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	80 x 124	64 x 124	64 x 134	80 x 124
Höhe der zusammengesetzten Bodentreppe [cm]	K	34							
Ausklappbereich [cm]	R	167					178		
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe[cm]	C	120					130		
Kastenhöhe [cm]		16							

PARAMETER DER LEITER

Breite der Trittstufen [cm]	E	35							
Tiefe der Trittstufen [cm]		13							
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm]		25							

*für Raumhöhe kleiner als maximale Raumhöhe H muss die Leiterlänge gemäß Montageanleitung angepaßt werden.

GRÖSSE

Größe [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Raumhöhe [cm]	H	280					305		

Die Bodentreppe ist nur in den oben genannten Standardgrößen lieferbar.

SCHERENTREPPEN

SCHEREN-
TREPPEN

➤ KASTEN

Je nach Ausführung besteht der Treppenkasten aus Holz, Metall oder Metalltragrahmen mit integriertem Holzkasten. Standardmäßig ist er mit einer umlaufenden Dichtung und Blendleisten ausgestattet. Die Kastenkonstruktion ermöglicht einen einfachen Einbau der Bodentreppe.

➤ ÖFFNUNGS-MECHANISMUS

Der Öffnungsmechanismus erlaubt das einfache Öffnen und Schließen sowie die komfortable Bedienung der ganzen Bodentreppe. Er bewirkt zudem, dass die Luke in vollständig geöffneter Position fest gehalten wird, was für eine zusätzliche Stabilität der Bodentreppe sorgt.

➤ BESCHLÄGE

Das patentierte Eckteil des Beschlages sorgt für stabile Kastendiagonalen und schützt somit den Kasten vor Verformungen. Damit wird eine gerechte und langzeitige Nutzung der Treppe gewährleistet.

➤ ÖFFNUNGS-KLAPPE

Die beidseitig mit weißen HDF-Platten versehene Öffnungsklappe hat einen Sandwich-Aufbau mit integrierter Styropor-Dämmung. Die glatte weiße Außenfläche der Klappe erlaubt eine gute Integration in die bestehende Decke.

➤ STUFEN

Gestanzte Stufen sorgen für einen rutschfesten Auftritt.

➤ LEITER

Scherentreppen lassen sich platzsparend zusammenschieben, sodass sie in kleine Öffnungen (ab 51x80cm) eingebaut werden können. Die Anpassung an entsprechende Raumhöhen ist durch eine Regulierung des Winkels der Öffnungsklappe sehr einfach, ohne ein Zuschneiden der Treppe. Wangenelemente in S-Form sorgen für ein modernes und elegantes Design der Treppe.

Scherentreppen



SCHERENTREPPEN

LST

NORM
EN
14975

U=1,1
W/m²K

Die Scherentreppe **LST** ermöglicht einen sicheren Zugang zum Dachboden. Die wärmedämmte, weiße Öffnungsklappe ist 36 mm stark und sorgt für eine gute Thermoisolation. Der Kasten aus Holz ist mit Montagewinkeln ausgestattet, was eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Der Scheren-Öffnungsmechanismus der Treppenleiter sowie die Klappenarretierung im geöffneten Zustand sorgen für einfache Bedienbarkeit. Die Leiter wird platzsparend zusammengeklappt, so dass die Montage in kleinen Öffnungen möglich ist. Ein spezieller Beslagsmechanismus entlastet die Lukenklappe, so dass auf einen Verschluss verzichtet werden kann. Die Leiter wird standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 7022. Eine Verlängerung der Leiter bis zu einer max. Raumhöhe von 330 cm ist durch Aufsetzen von bis zu zwei zusätzlichen Stufen realisierbar.



Holzkasten mit Metall-Blendleisten und Montagewinkeln



weiße
Öffnungsklappe



Verlängerung oder
Verkürzung der Leiter
möglich



Blendleisten



Schnellmontage-
System



umlaufende
Dichtungen



Anpassung an die Raumhöhe
möglich



rutschfeste
Trittstufen



Montage von ergänzen-
dem Zubehör möglich
(S.S. 60-64)

Technische Daten:


Maximalbelastung 200 kg
Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Stärke der Dämmung 3 cm
Klappenstärke 3,6 cm

Lieferung als komplett zusammengesetzte
Bodentreppe, keine Vormontage nötig



**3 Jahre
Garantie**

SCHEMA DER BODENTREPPE LST

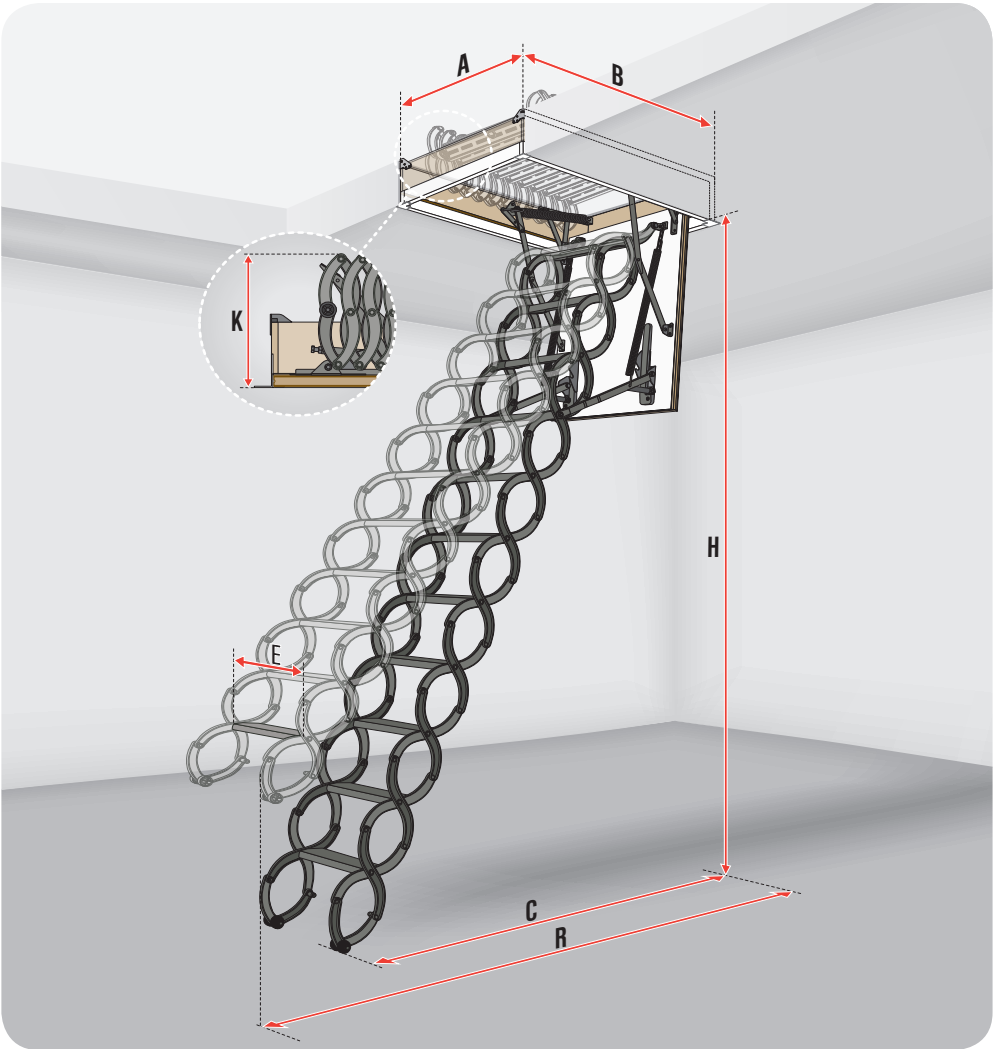

ABMESSUNGEN

		Standardmäßige Leiterlänge				
Deckenöffnung [cm]	AxB	51x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Raumhöhe [cm]	H	250 – 280				
Kastenaußenabmessungen [cm]		51x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Kasteninnenmaß[cm]		46x74	54x84	54x114	64x74	64x114
Höhe der zusammengesetzten Bodentreppe	K	38,2				
Ausklappbereich [cm]	R	150				
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe	C	146 – 134				
Kastenhöhe[cm]		18				

PARAMETER DER LEITER

Breite der Trittstufen	E	26	30	38
Tiefe der Trittstufen		8		
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen		24-26		
Anzahl der Trittstufen		11		
Trittstufe LSS		LSS-26	LSS-31	LSS-38

GRÖSSE

Größe [cm]		51x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Raumhöhe [cm]	H	250 – 280				

Leiter um 1 Stufe verkürzt (10 Stufen)		Standardleiter (11 Stufen)		Leiter um 1 Stufe verlängert (12 Stufen)		Leiter um 2 Stufen verlängert (13 Stufen)	
230	250	250	280	280	300	300	330
Bodentreppenabmessungen, die in der Tabelle nicht enthalten sind, sind identisch wie die Bodentreppen mit der Höhe von 250 bis 280 cm.							
140		150		160		170	
135	127	146	134	153	145	163	150

Stufe*	LSS-26	LSS-31	LSS-38
Treppenbreite [cm]	51	60	70

* bei Bestellung der Stufen LSS ist die Bodentreppengröße anzugeben

Die Bodentreppe ist nur in den oben genannten Standardgrößen lieferbar.

Scherentreppen



SCHERENTREPPEN

LSZ

NORM
EN
14975

U=1,1
W/m²K

In den Tragrahmen der Bodentreppe sind werksseitig Treppenkasten, Blendleisten und Montagewinkel integriert, was eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Der Scheren-Öffnungsmechanismus der Treppenleiter sowie die Klappenarretierung im geöffneten Zustand sorgen für eine einfache Bedienbarkeit. Die Leiter wird platzsparend zusammengeklappt, so dass die Montage auch in kleine Deckenöffnungen möglich ist. Eine Verlängerung der Leiter bis zu einer max. Raumhöhe von 330 cm ist durch Aufsetzen von bis zu zwei zusätzlichen Stufen realisierbar.



Tragrahmen aus Stahl mit integriertem Holzkasten mit Metall-Blendleisten und Montagewinkeln



weiße Öffnungsklappe



Blendleisten



umlaufende Dichtungen



rutschfeste Trittstufen



Verlängerung oder Verkürzung der Leiter möglich



Schnellmontage-System



Anpassung an die Raumhöhe möglich



Montage von ergänzendem Zubehör möglich (s.S. 60-64)

Technische Daten:


Maximalbelastung 200 kg
Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,1 W/m²K
Stärke der Dämmung 3 cm
Klappenstärke 3,6 cm

Lieferung als komplett zusammengesetzte Bodentreppe, keine Vormontage nötig



3 Jahre
Garantie

SCHEMA DER BODENTREPPE LSZ

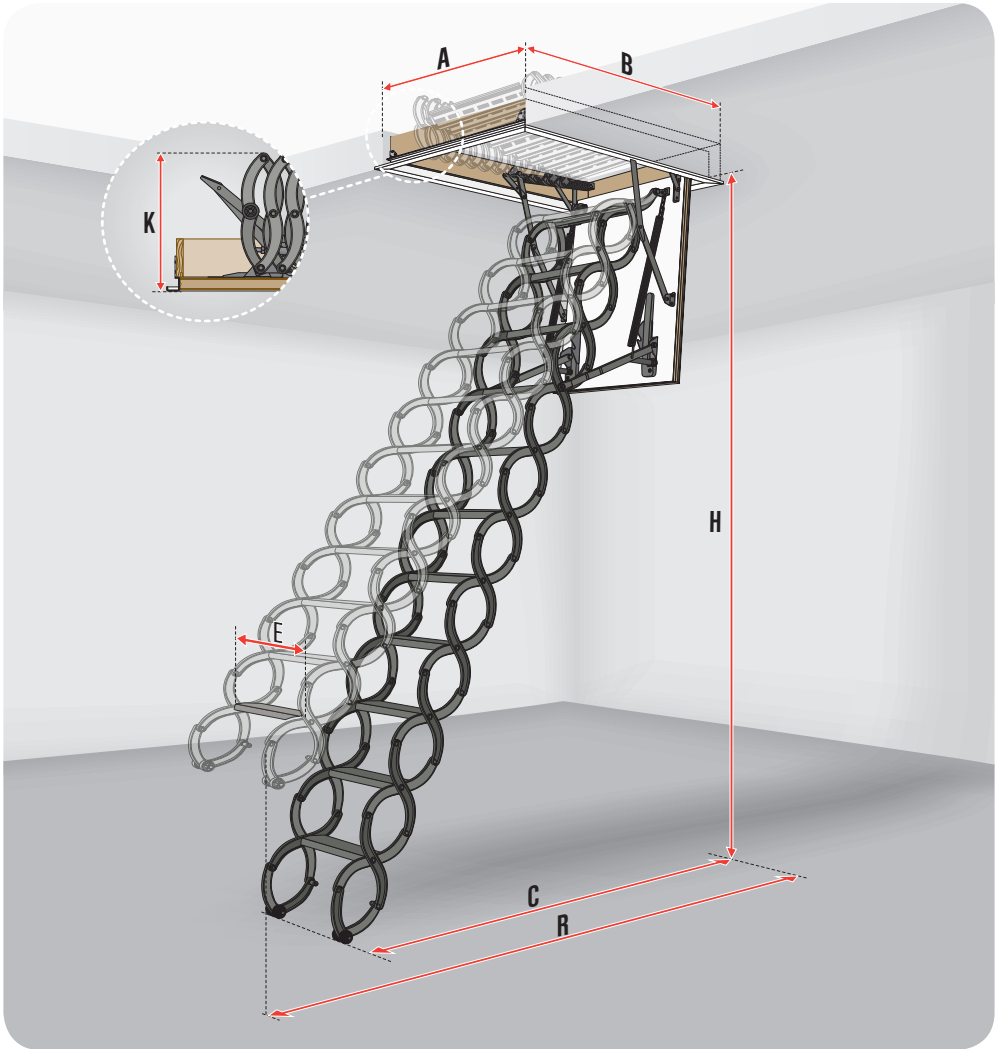

ABMESSUNGEN

		Standardmäßige Leiterlänge		
Deckenöffnung [cm]	AxB	51x80	70x80	70x120
Raumhöhe [cm]	H	250 – 280		
Kastenaußenabmessungen [cm]		51x79,4	69x79,4	69x119,4
Kasteninnenmaß[cm]		46x74	64,8x74	64,8x114
Höhe der zusammengesetzten Bodentreppe	K	38,5		
Ausklappbereich [cm]	R	150		
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe	C	146 – 134		
Kastenhöhe[cm]		14		

PARAMETER DER LEITER

Breite der Trittstufen	E	26	38
Tiefe der Trittstufen		8	
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen		24-26	
Anzahl der Trittstufen		11	
Trittstufe LSS		LSS-26	LSS-38

GRÖSSE

Größe [cm]		51x80	70x80	70x120
Raumhöhe [cm]	H	250 – 280		

Leiter um 1 Stufe verkürzt (10 Stufen)		Standardleiter (11 Stufen)		Leiter um 1 Stufe verlängert (12 Stufen)		Leiter um 2 Stufen verlängert (13 Stufen)	
230	250	250	280	280	300	300	330
Bodentreppenabmessungen, die in der Tabelle nicht enthalten sind, sind identisch wie die Bodentreppen mit der Höhe von 250 bis 280 cm.							
140		150		160		170	
135	127	146	134	153	145	163	150

Stufe*	LSS-26	LSS-38
Treppenbreite [cm]	51	70

* bei Bestellung der Stufen LSS ist die Bodentreppengröße anzugeben

Die Bodentreppe ist nur in den oben genannten Standardgrößen lieferbar.