



BODENTREPPEN

KNIESTOCKTÜREN

KNIESTOCKTÜREN

ÜBERSICHT KNIESTOCKTÜREN

Neben einer breiten Auswahl an Bodentreppen für fast jede Verwendung umfasst das FAKRO Angebot auch verschiedene Ausführungen an Kniestocktüren.

Kniestocktüren werden in den Drenpel eingebaut und ermöglichen einen bequemen Zugang zum dahinter liegenden Stauraum. Die Ausführung DWK ist mit einer 30 mm starken Thermoisolierung ausgestattet. Besonders gut thermoisoliert ist die neue Kniestocktür DWT, die damit auch für Passivhäuser geeignet ist.

thermoisoliert	super-thermoisoliert
DWK	DWT
	 
	
Seite 44	Seite 48


KNIESTOCKTÜR
AUS HOLZ



KNIESTOCKTÜR

DWK

Die Kniestocktür wird in den Dremmel eingebaut und ermöglicht einen Zugang zum dahinter liegenden Stauraum. Die gute Thermoisolation der Kniestocktür (U-Wert 1,1 W/m²K) und die hohe Dichtigkeit vermindern Wärmeverluste in den dahinter liegenden Stauraum. Die Türen können mit Anschlag links oder rechts montiert werden. Die Kniestocktür ist mit 3,5 cm breiten Blendleisten in natur ausgestattet. Der Türflügel wird standardmäßig 36 mm stark ausgeführt und besteht aus einem Kiefernholzrahmen, der beidseitig mit weißen HDF-Platten versehen ist.

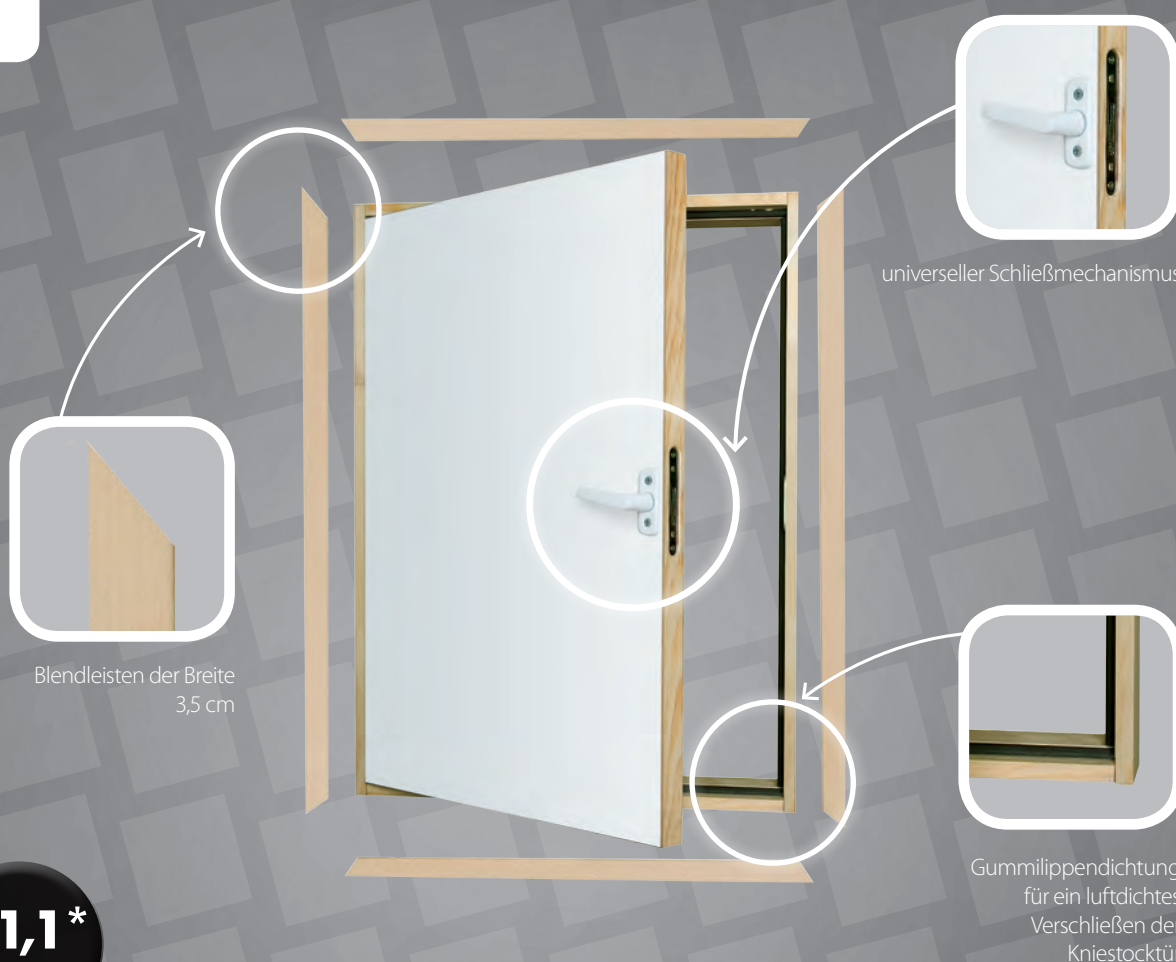

U=1,1*
W/m²K

* interne Berechnungen des Herstellers



Blendleisten



Technische Daten:


Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,1 W/m²K*
Stärke der Dämmung 3 cm

Lieferung als komplett zusammengesetzte Bodentreppe, keine Vormontage nötig



3 Jahre
Garantie

SCHEMA DER KNIESTOCKTÜR DWK

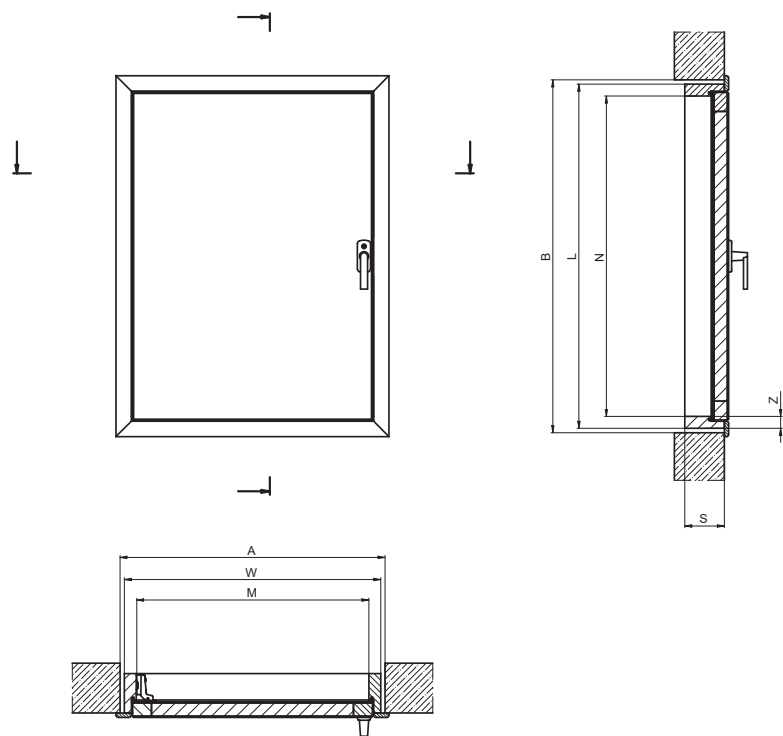

ABMESSUNGEN

Wandöffnung [cm]	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Türabmessungen [cm]	WxL	53,4 x 78,4	58,4 x 78,4	58,4 x 98,4	58,4 x 108,4	68,4 x 88,4	68,4 x 98,4	68,4 x 108,4
Zargenlichtmaße [cm]	MxN	48 x 73	53 x 73	53 x 93	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Zargenbreite [cm]	S	9						
Zargenstärke [cm]	Z	2,7						

GRÖSSE

Größe der Kniestocktür [cm]	55 x 80	60 x 80	60 x 100	60 x 110	70 x 90	70 x 100	70 x 110

Die Kniestocktür ist nur in den oben genannten Standardgrößen lieferbar

KNIESTOCKTÜR
AUS HOLZ



KNIESTOCKTÜR ULTRA-THERMOISOLIERT

Die Kniestocktür wird in den Drempel eingebaut und ermöglicht einen Zugang zum dahinter liegenden Stauraum. Die sehr gute Thermoisolation der Kniestocktür (U -Wert $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) und die hohe Dichtheit vermindern Wärmeverluste in den dahinter liegenden Stauraum. Die Türen können mit Anschlag links oder rechts montiert werden. Die Kniestocktür ist mit 3,5 cm breiten Blendleisten in natur ausgestattet. Der Türflügel wird standardmäßig 66 mm stark ausgeführt und besteht aus einem Kiefernholzrahmen, der beidseitig mit weißen HDF-Platten versehen ist.

DWT
ULTRA-
THERMOISOLIERT



4 KLASSE
EN12207
Luftdichtheit

$U=0,6^*$
 $\text{W/m}^2\text{K}$

* interne Berechnungen des Herstellers



Blendleisten



Technische Daten:


Wärmedurchgangskoeffizient $U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Stärke der Dämmung 6 cm

Lieferung als komplett zusammengesetzte
Kniestocktür, keine Vormontage nötig



3 Jahre
Garantie

SCHEMA DER KNIESTOCKTÜR DWT

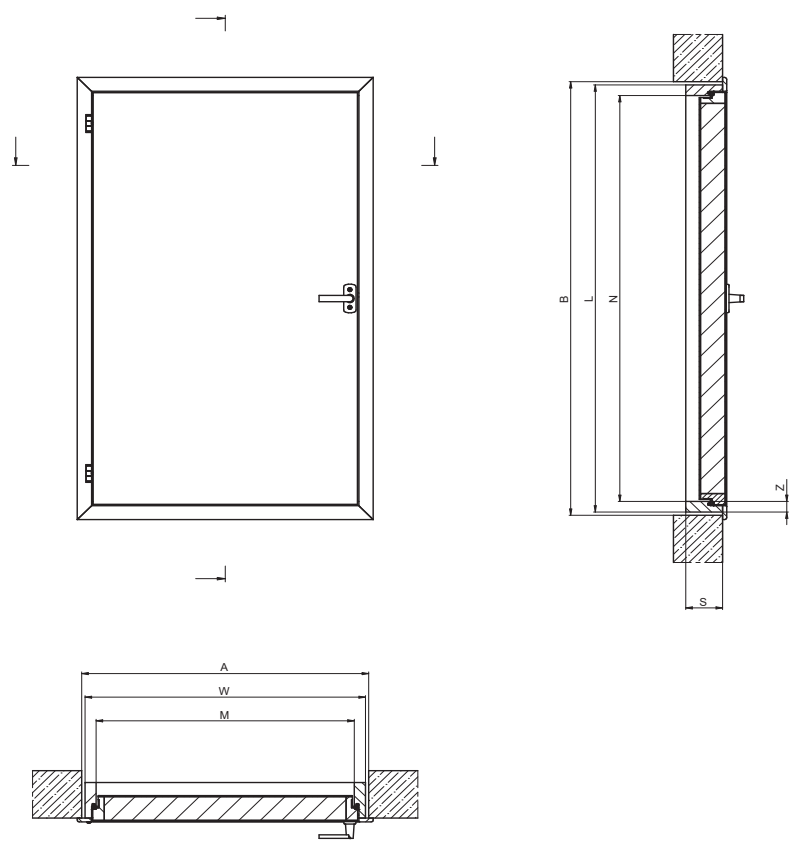

ABMESSUNGEN

Wandöffnung [cm]	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Türabmessungen [cm]	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Zargenlichtmaße [cm]	MxN	48x73	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Zargenbreite [cm]	S	9						
Zargenstärke [cm]	Z	2,7						

GRÖSSE

Größe der Kniestocktür [cm]	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110

Die Kniestocktür ist nur in den oben genannten Standardgrößen lieferbar.