



BODENTREPPEN

RAUMSPARTREPPEN

RAUMSPAR- TREPPEN

Raumspartreppen sind eine sichere, einfache und bequeme Lösung zum Aufstieg ins obere Geschoss, wenn für eine normale Treppe der Platz nicht ausreicht.

Sie eignen sich besonders in Räumen mit abgehängter Decke, Halbgeschosse, Galerien oder Wochenendhäuser.

RAUMSPAR-
TREPPEN



PLATZERSPARNIS

PLATZERSPARNIS

Grundgedanke bei dieser Treppenkonstruktion ist eine bequeme und komfortable Nutzung bei gleichzeitigen kompakten Abmessungen, damit die Treppe einfach an kleine Räume angepasst werden kann.

PLATZERSPARNIS

EINFACHE
MONTAGE

EINFACHE MONTAGE

Die Treppenkonstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und einfache Anpassung an die Raumhöhe.

GARANTIE


GARANTIE

FAKRO gewährt auf Raumspartreppen 3 Jahre Garantie.

GARANTIE



MSP Pivot

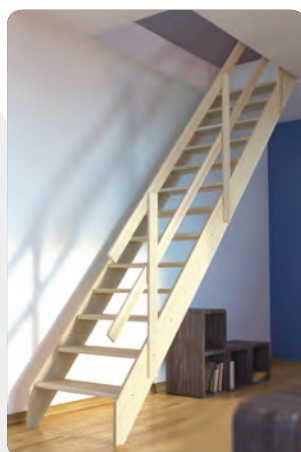

MSU Universal



MSA Altero



MSS Superior

STATIONÄRE
TREPPEN AUS
HOLZ



RAUMSPARTREPPE

**MSP
PIVOT**

Die Hochbett-Leiter **MSP** kann für die Nutzung von der Wand gezogen und danach wieder abgestellt werden. Für eine komfortable Bedienung ist die Treppe mit einem Handlauf ausgestattet, der sowohl an der rechten als auch an der linken Seite montiert werden kann.




Die Treppe ist mit einem Handlauf ausgestattet, der an der rechten oder linken Seite montiert werden kann



Der zum Patent angemeldete Mechanismus erlaubt das Abstellen der Treppe nach der Benutzung



Die feste Zapfenverbindung der Stufen mit der Leiter ist mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben zusätzlich verstärkt

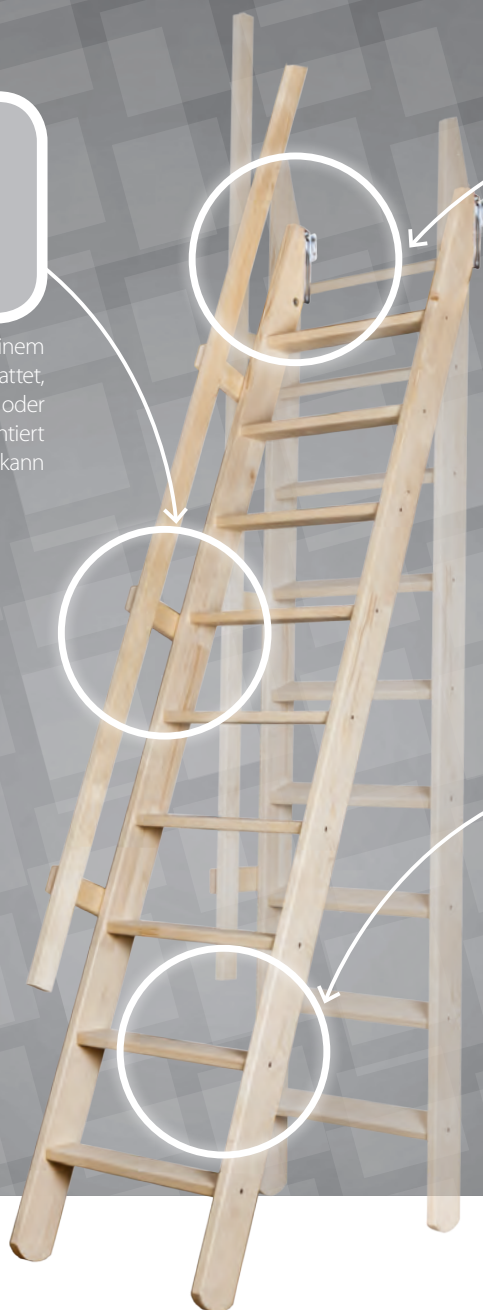

lackierfähig



einfache Anpassung an die Raumhöhe



Montageset im Lieferumfang

Technische Daten:


**Maximalbelastung 160 kg
Treppenneigung 70°**

Lieferung als komplett zusammengesetzte Bodentreppe, keine Vormontage nötig



**3 Jahre
Garantie**

SCHEMA DER TREPPE MSP PIVOT

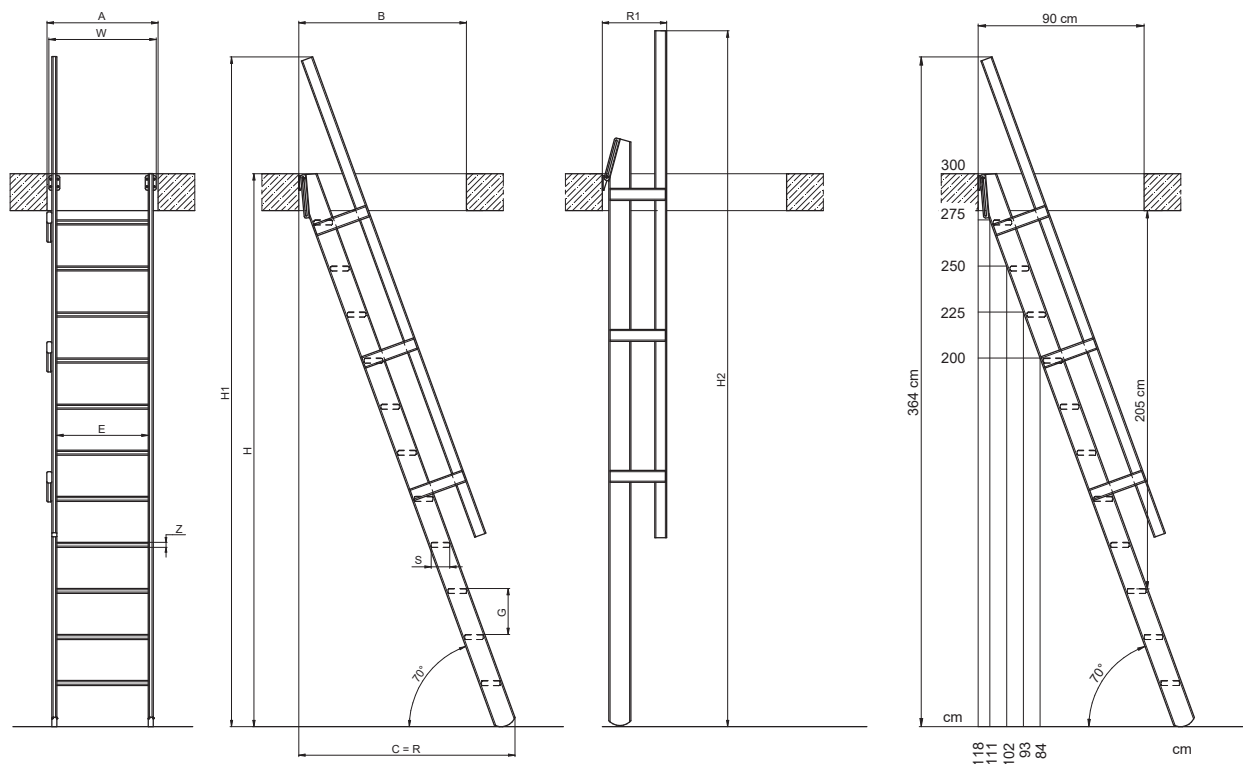

ABMESSUNGEN

Größe		55 cm
Maximale Geschoßhöhe [cm]	H	300
Höhe der Treppe mit dem Handlauf [cm]	H1	364
Höhe der abgestellten Treppe mit dem Handlauf	H2	378
Minimale Deckenöffnung [cm]	AxB	60x90
Platzbedarf der Treppe [cm]	C	118
Platzbedarf der Treppe mit dem Handlauf [cm]	R	118
Platzbedarf der abgestellten Treppe [cm]	R1	35
Treppenbreite [cm]	W	59
Anzahl der Trittstufen		11
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm]	G	25
Stärke der Trittstufen [cm]	Z	2,7
Breite der Trittstufen [cm]	E	50
Tiefe der Trittstufen [cm]	S	10
Treppenneigung [°]		70

Die Bodentreppe ist nur in oben genannten Standardgrößen lieferbar.

STATIONÄRE
TREPPEN AUS
HOLZ



RAUMSPARTREPPE

MSU
UNIVERSAL

Die Raumpartreppe MSU Universal ist eine stationäre Treppe, die aus massivem Fichtenholz gefertigt ist. Wegen der einfachen und leichten Konstruktion hat diese Treppe einen breiten Anwendungsbereich gefunden. Die Raumpartreppe ist 65 cm breit und kann bis zu einer maximalen Geschosshöhe von 290 cm verwendet werden. Gerade Trittstufen sowie der entsprechend angepasste Neigungswinkel vereinfachen die Nutzung der Treppe und verbessern den Nutzungskomfort. Der Handlauf MXH ist gesondert zu bestellen und kann sowohl an der rechten als auch an der linken Seite montiert werden. Die Treppenkonstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und einfache Anpassung an die Raumhöhe.



Handlauf MXH kann an der rechten oder linken Seite montiert werden.

festе
Zapfenverbindung
der Stufen mit der
Leiter ist
mit den im
Lieferumfang
enthaltenen
Schrauben
zusätzlich verstärkt.



lackierfähig



Montage von ergänzendem
Zubehör möglich
(Handlauf MXH)



einfache Anpassung an die
Raumhöhe



Montageset im
Lieferumfang

Technische Daten:


Maximalbelastung 160 kg
Treppenneigung 55°

Lieferung als komplett zusammengesetzte
Bodentreppe, keine Vormontage nötig



3 Jahre
Garantie

SCHEMA DER TREPPE MSU UNIVERSAL

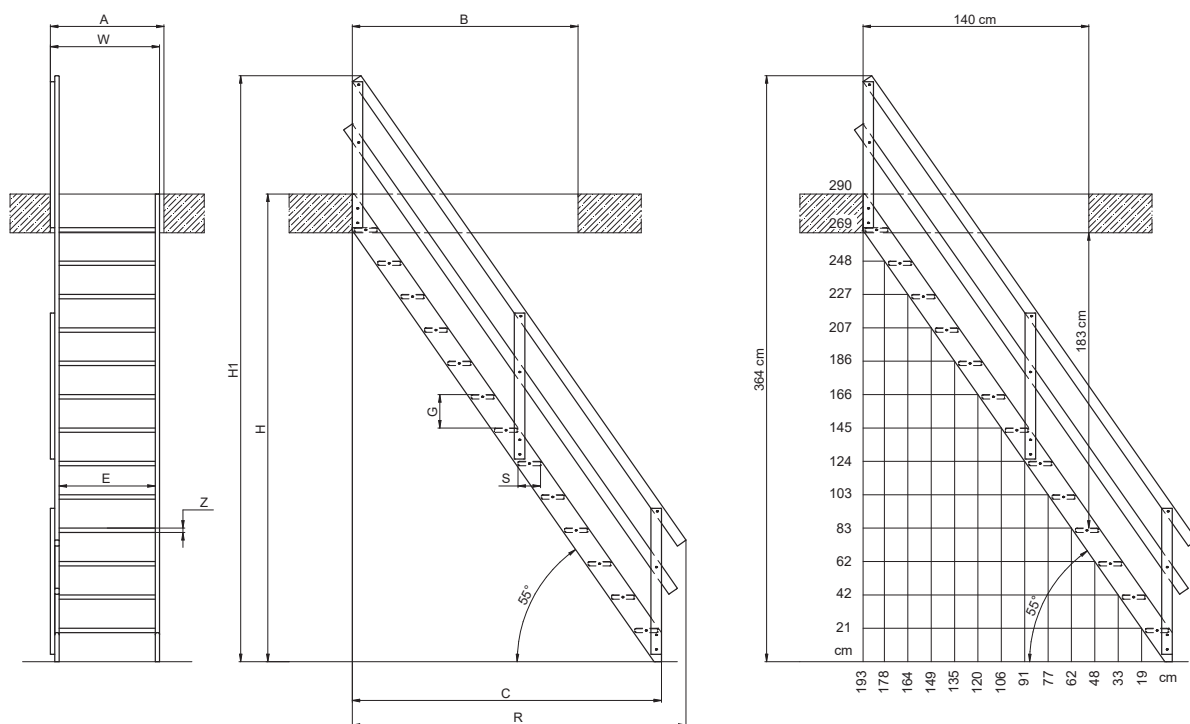

ABMESSUNGEN

Größe		65cm
Maximale Geschoßhöhe [cm]	H	290
Höhe der Treppe mit dem Handlauf [cm]	H1	364
Minimale Deckenöffnung [cm]	AxB	70x140
Platzbedarf der Treppe [cm]	C	192
Platzbedarf der Treppe mit dem Handlauf [cm]	R	207
Treppenbreite [cm]	W	65
Anzahl der Trittstufen		13
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm]	G	21
Stärke der Trittstufen [cm]	Z	2,7
Breite der Trittstufen [cm]	E	60
Tiefe der Trittstufen [cm]	S	14
Treppenneigung [°]		55

Die Bodentreppe ist nur in oben genannten Standardgrößen lieferbar.

STATIONÄRE
TREPPEN AUS
HOLZ



RAUMSPARTREPPE

Neuheit!

**MSA
ALTERO**

Die Treppe MSA Altero bietet aufgrund ihrer wechselseitig begehbaren Trittstufen eine komfortable Bedienung. Die Treppe ist besonders für kleine Räume mit beschränktem Platz auf dem Fußboden zu empfehlen. Der Handlauf MXH-A ist gesondert zu bestellen und kann sowohl an der rechten als auch an der linken Seite montiert werden. Die Treppenkonstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und einfache Anpassung an die Raumhöhe.



festе Zapfenverbindung der Stufen mit der Leiter ist mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben zusätzlich verstärkt.



Handlauf MXH-A kann an der rechten oder linken Seite montiert werden.



wechselseitig begehbare Stufen



lackierfähig



Montage von ergänzendem Zubehör möglich (Handlauf MXH-A)



einfache Anpassung an die Raumhöhe



Montageset im Lieferumfang

Technische Daten:


**Maximalbelastung 160 kg
Treppenneigung 65°**

Lieferung als komplett zusammengesetzte Bodentreppe, keine Vormontage nötig



**3 Jahre
Garantie**

SCHEMA DER TREPPE MSA ALTERO UNIVERSAL

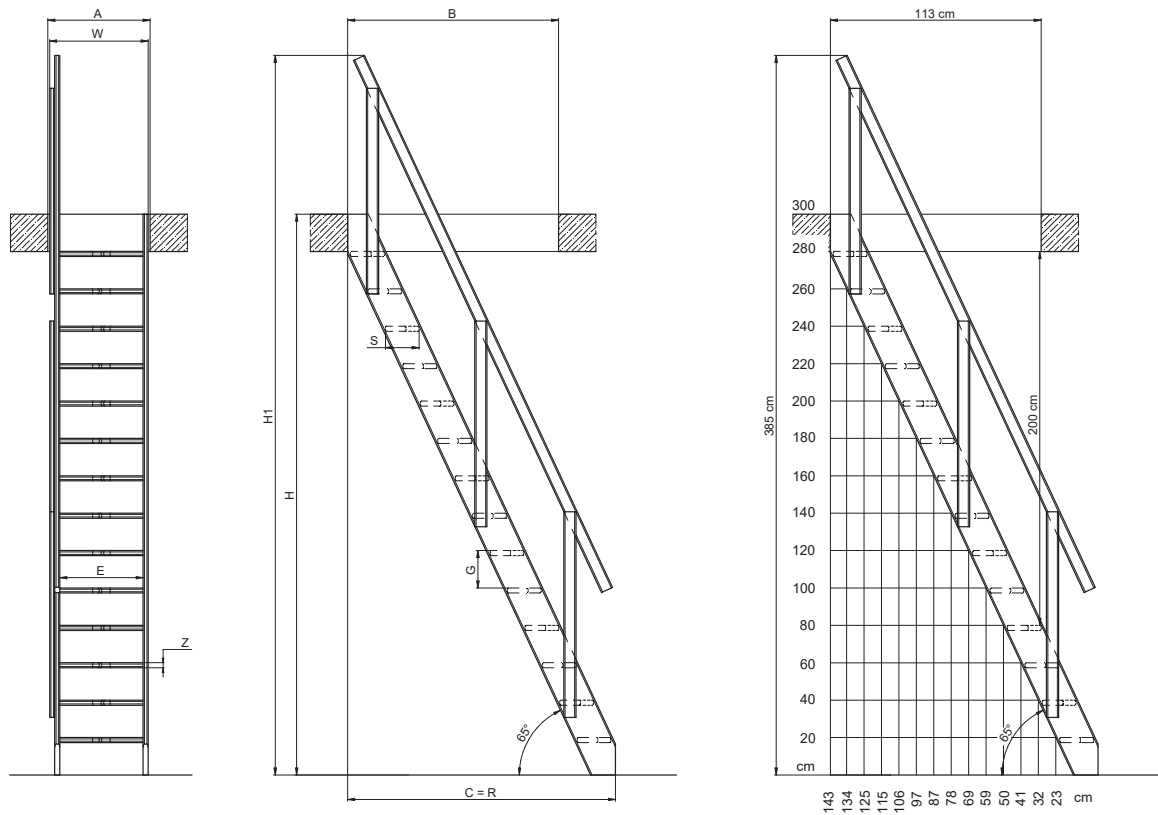

ABMESSUNGEN

Größe		60 cm
Maximale Geschoßhöhe [cm]	H	300
Höhe der Treppe mit dem Handlauf [cm]	H1	385
Minimale Deckenöffnung [cm]	AxB	64x113
Platzbedarf der Treppe [cm]	C	144
Platzbedarf der Treppe mit dem Handlauf [cm]	R	144
Treppenbreite [cm]	W	63
Anzahl der Trittstufen		14
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm]	G	20
Stärke der Trittstufen [cm]	Z	2,7
Breite der Trittstufen [cm]	E	55
Tiefe der Trittstufen [cm]	S	18/11
Treppenneigung [°]		65

Die Bodentreppe ist nur in oben genannten Standardgrößen lieferbar.



RAUMSPARTREPPE

Neuheit!

**MSS
SUPERIOR**


Für größere Räume empfehlen wir die größte Raumspartruppen-Variante, die Raumspartruppe MSS Superior. Die Treppe zeichnet sich durch eine solide und stabile Konstruktion aus. Für besseren Bedienkomfort und Sicherheit hat die Treppe sowohl tiefere und breitere Trittstufen als auch einen kleineren Neigungswinkel. Die Treppe ist aus Fichtenholz gefertigt. Der Handlauf MXH-S ist gesondert zu bestellen und kann sowohl an der rechten als auch an der linken Seite montiert werden. Die Treppenkonstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und einfache Anpassung an die Raumhöhe. Die Raumspartruppe kann zusätzlich mit einem Wendel-Vorsatz links oder rechts ausgestattet werden.



Die feste Zapfenverbindung der Stufen mit der Leiter ist mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben zusätzlich verstärkt.



Handlauf MXH-S kann an der rechten oder linken Seite montiert werden.

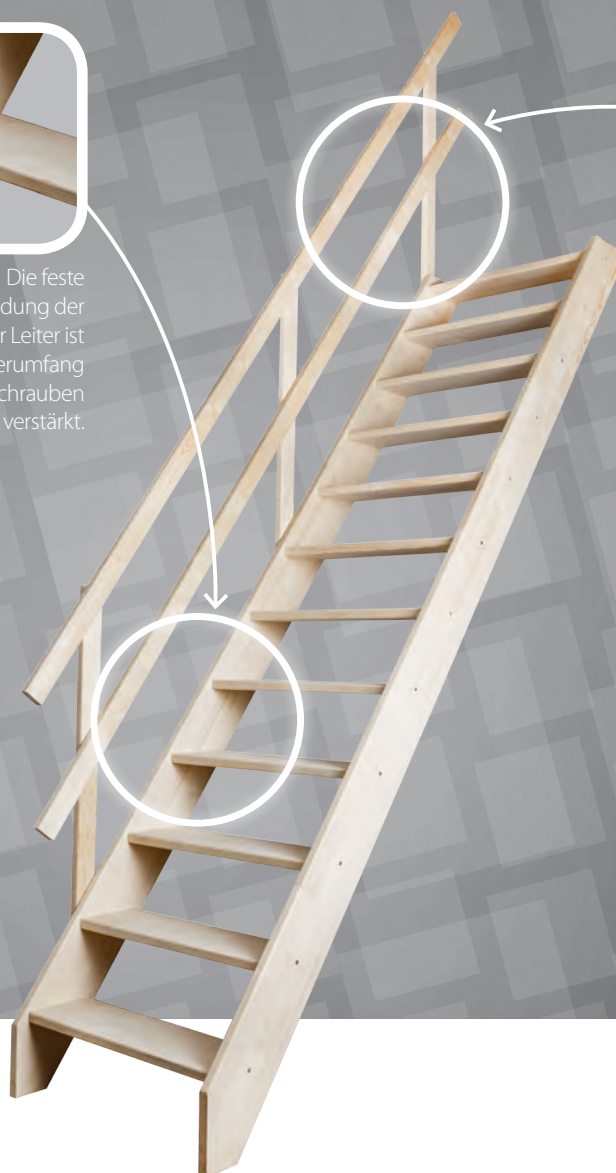

lackierfähig



Montage von ergänzendem Zubehör möglich



einfache Anpassung an die Raumhöhe



Montageset im Lieferumfang

Technische Daten:


**Maximalbelastung 160 kg
Treppenneigung 53°**

Lieferung als komplett zusammengesetzte Bodentreppe, keine Vormontage nötig



**3 Jahre
Garantie**

SCHEMA DER TREPPE MSS SUPERIOR

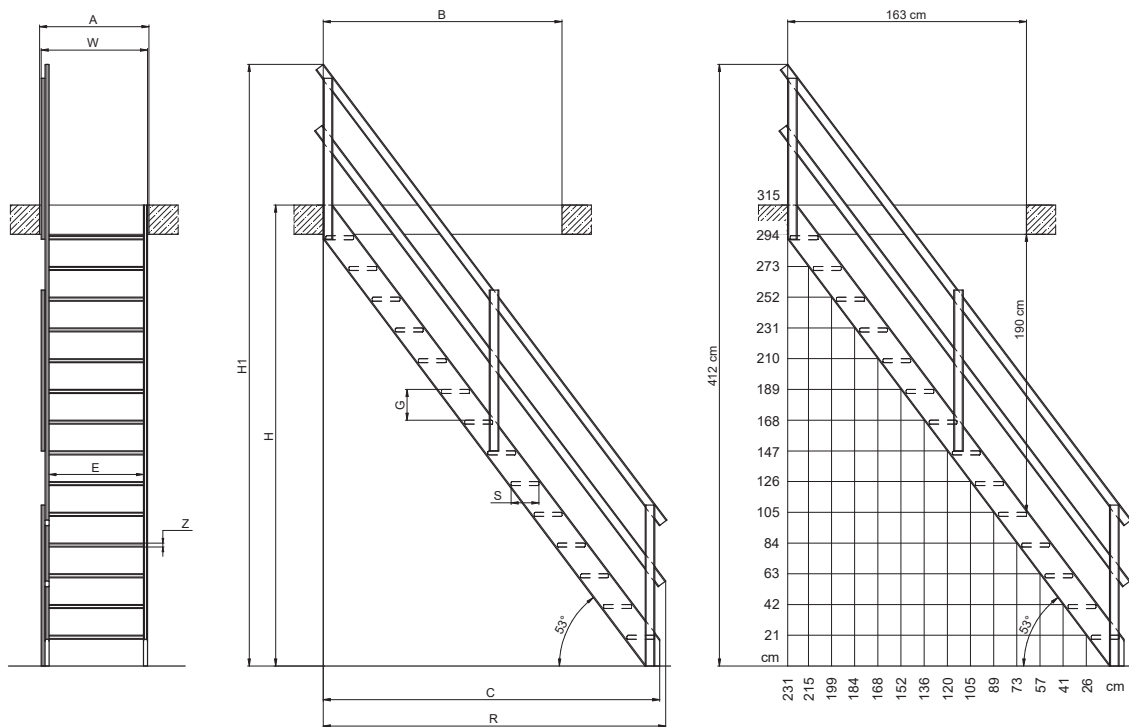

ABMESSUNGEN

Größe		70 cm
Maximale Geschoßhöhe [cm]	H	315
Höhe der Treppe mit dem Handlauf [cm]	H1	412
Minimale Deckenöffnung [cm]	AxB	75x163
Platzbedarf der Treppe [cm]	C	230
Platzbedarf der Treppe mit dem Handlauf [cm]	R	234
Treppenbreite [cm]	W	73
Anzahl der Trittstufen		14
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm]	G	21
Stärke der Trittstufen [cm]	Z	2,7
Breite der Trittstufen [cm]	E	65
Tiefe der Trittstufen [cm]	S	19
Treppenneigung [°]		53

Die Bodentreppe ist nur in oben genannten Standardgrößen lieferbar.