



wasserfest



druckfest



wärme-
dämmend



einfach zu
bearbeiten

Phonothem[®] 200

die Multifunktionale

Phonotherm® 200

mögliche Einsatzbereiche

Fenster

- passgenaue Fensterbankanschlussprofile
- passgenaue Fensterdämmzarge
- Fenster- und Türleibung
- thermische Trennung

Nasszellen

- Trägerplatte für Plättli oder Putz
- wasserfester Abstandhalter für Türen

Wintergartenbau

- Schiftung des Bodens und der Verglasungen

Fassaden

- thermische Trennung für Fassadenkonstruktionen
- Abstandhalter für Fassadenkonsolen (druckfest, wasserfest)

Sandwichplatten


- wasserfester Kern für Sandwichplatten
- wasserfester Abstandhalter für Sandwichplatten
- hervorragend geeignet für Kombinationen mit HPL-Platten, Dünnlaminaten oder Alu-Platten

Küche

- Trägerplatte



Putzträgerplatte

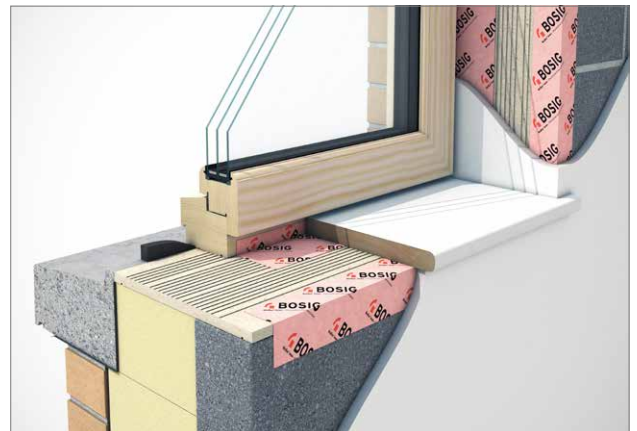

Trägerplatte bei Fensterunterkonstruktion



Fensteranschluss mit thermischer Isolation, mechanische Befestigung möglich




wärmedämmender Fensteranschluss






thermische Trennung im Innen- und Aussenbereich, bietet hohe Druckfestigkeit und lässt eine mechanische Befestigung zu



thermische Konstruktionsplatte, Verstärkung Rollkastensysteme

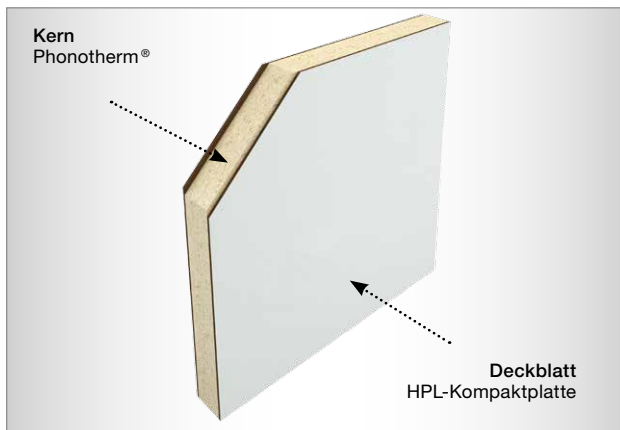

Kernmaterial für Sandwichplatten

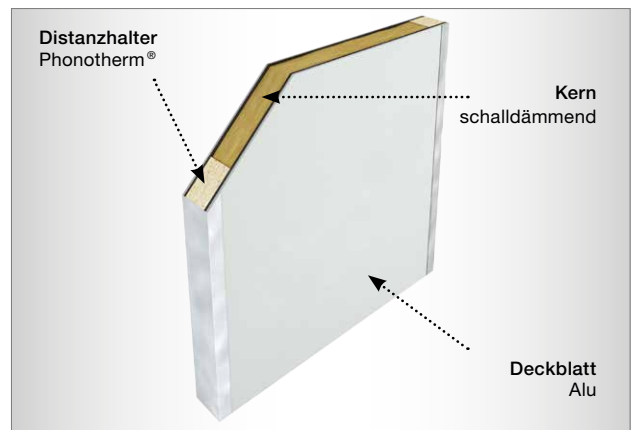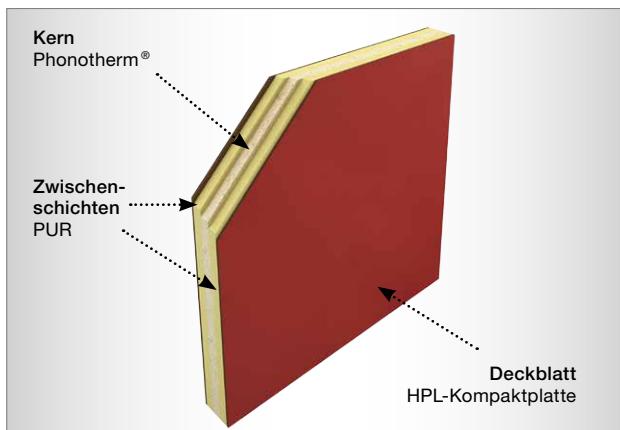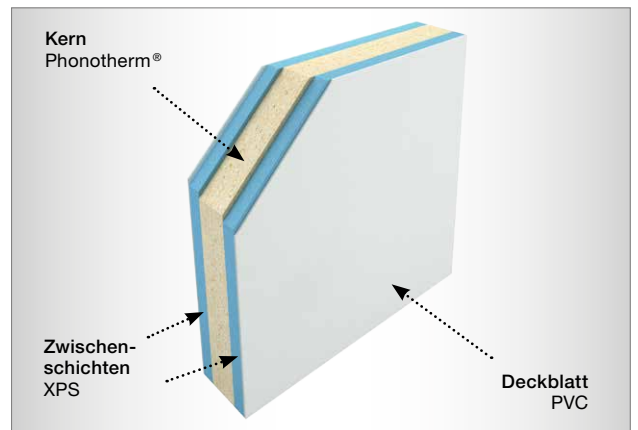

... und wo setzen Sie Phonothem® 200 ein?

Teilen Sie uns Ihr Einsatzgebiet unter info@neomat.ch mit – als Dank erwartet Sie ein Geschenk.



Phonotherm® 200

Lieferprogramm und Bearbeitungsmöglichkeiten

Das Material

Phonotherm® 200 ist eine kompromisslos gute Konstruktionsplatte. Die spezielle Kunststoff-Rezeptur auf PU-Basis sorgt für höchste Qualität und bietet Ihnen ausgezeichnete Materialeigenschaften. Dank dieser Vorteile ist sie herkömmlichen Holz-, Pressspan- und MDF-Platten weit überlegen.

Umweltfreundlich da


- 100% recyclingfähig
- FCKW- und HFCKW-frei
- formaldehydfrei



Die Eigenschaften

- verrottungssicher
- isolierend
- druckfest
- hoher Schraubenauszugswert
- biegesteif
- chemikalienbeständig
- atmungsaktiv / wasserdampfdiffusionsoffen
- alterungsbeständig
- verklebbar

Phonotherm® 200 im Vergleich zu herkömmlichen Materialien

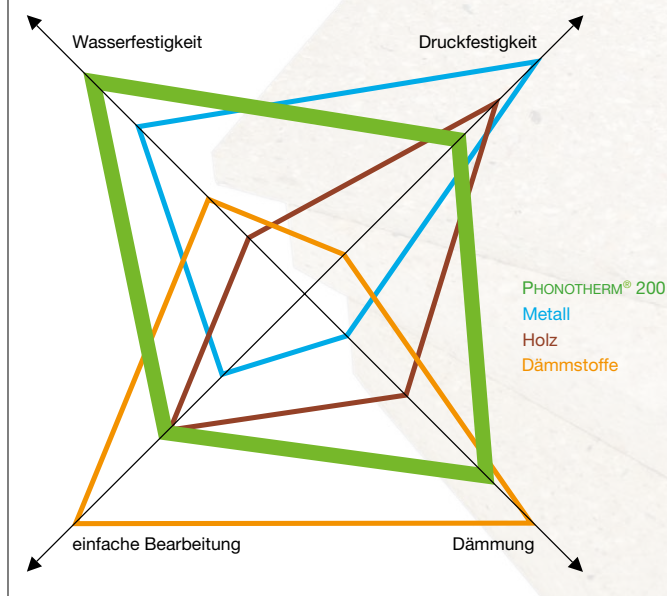

Unser Lagersortiment

Format: 2400 × 1500 mm

Dicken: 10, 15, 20, 30, 40, 50 und 60 mm

Ab Werk erhältlich

Formate: 2400 × 1350 mm 2400 × 1500 mm
 3600 × 1350 mm 3600 × 1500 mm

Dicken: 10 bis 60 mm

Die Bearbeitung

Einfache Bearbeitung mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen. Phonotherm lässt sich problemlos bohren, sägen, schleifen, fräsen und schrauben.

Die Beschichtungsmöglichkeiten

- Farbanstriche
- Lässt sich mit Dünnlaminaten ab Dicke 1.6mm verkleben.

Passgenaue Formteile

Wir bieten Ihnen individuell angefertigte, passgenau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Formteile an. Fragen Sie uns an! Wir freuen uns.

