

CONFORTABLE
ET SÛR

Sécurisation d'échelle type Neomat



Sécurisation dans la gouttière d'un toit en pente



Sécurisation contre un toit plat

Ce dispositif de **sécurité pour échelle** vous offre, ainsi qu'à vos employés, une protection maximale contre un glissement latéral ou un basculement vers l'arrière.

Une personne seule peut confortablement sécuriser une échelle depuis le sol, ceci simplement et avec peu de manutentions. Grâce à la sangle de sécurité et de transport fournie, le dispositif de sécurité de l'échelle peut facilement être fixé à l'échelle pour le transport et est donc toujours à portée de main dès que l'échelle est utilisée.


Les avantages

- ✓ L'échelle peut être sécurisée par une seule personne
- ✓ Des échelles sécurisées depuis le sol
- ✓ Pratique et facile à utiliser
- ✓ Sécurisation maximale de l'échelle pour vous et vos employés
- ✓ Prévention des accidents de travail et d'éventuelles absences de salariés
- ✓ S'adapte facilement sur une échelle existante





Sécurisation contre diverses constructions

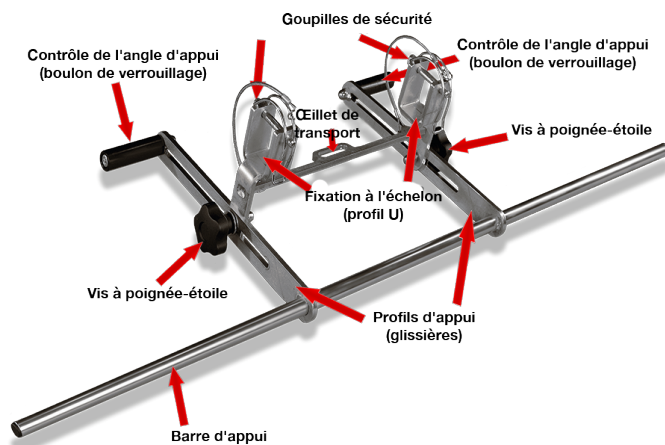


Accessoires inclus



Sangle de sécurité et de transport

La sangle de sécurité et de transport, fixe et protège votre échelle. Avec cette sangle, le dispositif pour sécuriser l'échelle, se fixe lors d'un transport, facilement à l'échelle.


Conseil : La sangle permet, en se fixant dans l'œillet de transport, de porter confortablement le dispositif. Comme un sac à dos en libérant ainsi les 2 mains.

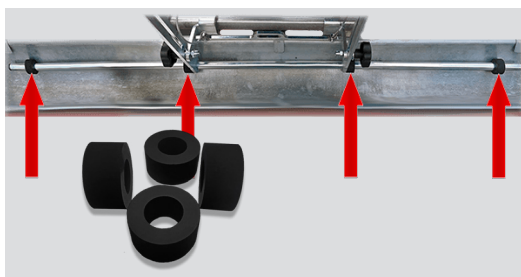

Protection d'appui


Les 4 protections d'appui en caoutchouc d'une qualité supérieure, permettent de protéger de manière fiable les matériaux nobles, tels que les gouttières plaquées, etc..

L'utilisation est si simple

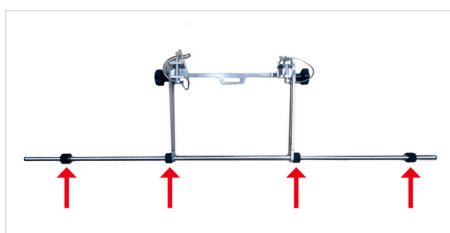


Étape 1

En premier, enfiler les quatre caoutchoucs de protection d'appui sur la barre d'appui.

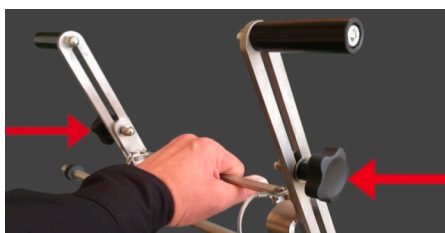


Étape 2

Desserrez les deux vis à poignée-étoile.

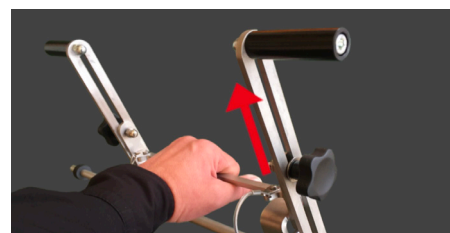


Étape 3

Les profils en U doivent être fixé, d'une manière souple, afin qu'ils soient librement guidés dans les glissières.

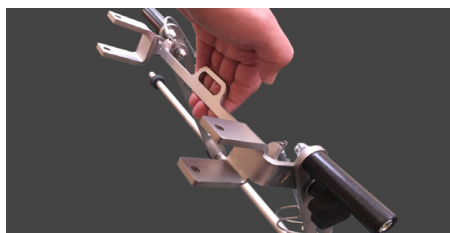


Étape 4

Retirez les boulons et saisissez la sécurité d'échelle du type Neomat comme indiqué ci-dessus.

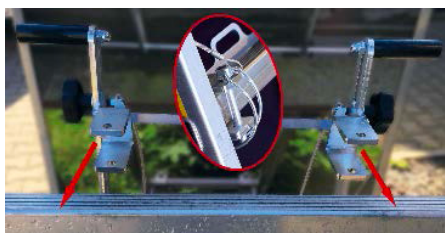

Étape 5

Pour le montage, poussez le produit avec les profils en U sur l'échelon souhaité et fixez-les avec les boulons. Assurez-vous que les arceaux de fixation des boulons soient bien verrouillés.

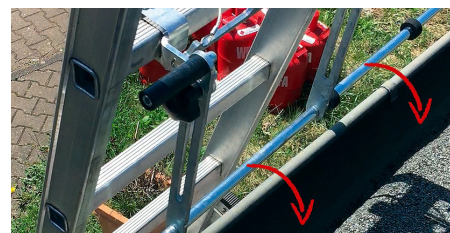

Étape 6

Dorénavant, vous pouvez, à l'aide du dispositif de sécurité, accrocher votre échelle à la position souhaitée. La photo montre l'exemple de la gouttière.